



Одна система –
много решений



Система управления ОТОПЛЕНИЕМ



Центральный блок управления ectoControl START v1.0


Обеспечивает удобное и гибкое управление котлом отопления в частном доме



2 канала связи: GSM 4G/2G и Wi-Fi 2.4g




Управление через приложение, телефон, СМС или личный кабинет



Встроенный датчик температуры



Универсальная цифровая шина (OpenTherm, E-Bus, Navien, Rinnai, BSB)



Погодозависимое управление



Подключение беспроводных датчиков LoRa



Контроль протечек, датчики безопасности и охраны




Экономия на отоплении до 50 % без перерасхода ресурсов



Описание

- 1 Антенна GSM. Входит в комплект.
- 2 Антенна Wi-Fi. Входит в комплект.
- 3 Антенна радиосети. Входит в комплект.
- 4 Встроенный датчик температуры воздуха
- 5 Клемма для подключение котла по универсальной цифровой шине
- 6 Клеммы для подключения к контактам встроенного реле
- 7 Подключение электронных датчиков температуры
- 8 Подключение контактного датчика с возможность его питания от системы напряжением 12В
- 9 Порт расширения ДОП (до 32 внешних устройств)
- 10 Подключение адаптера питания (входит в комплект)

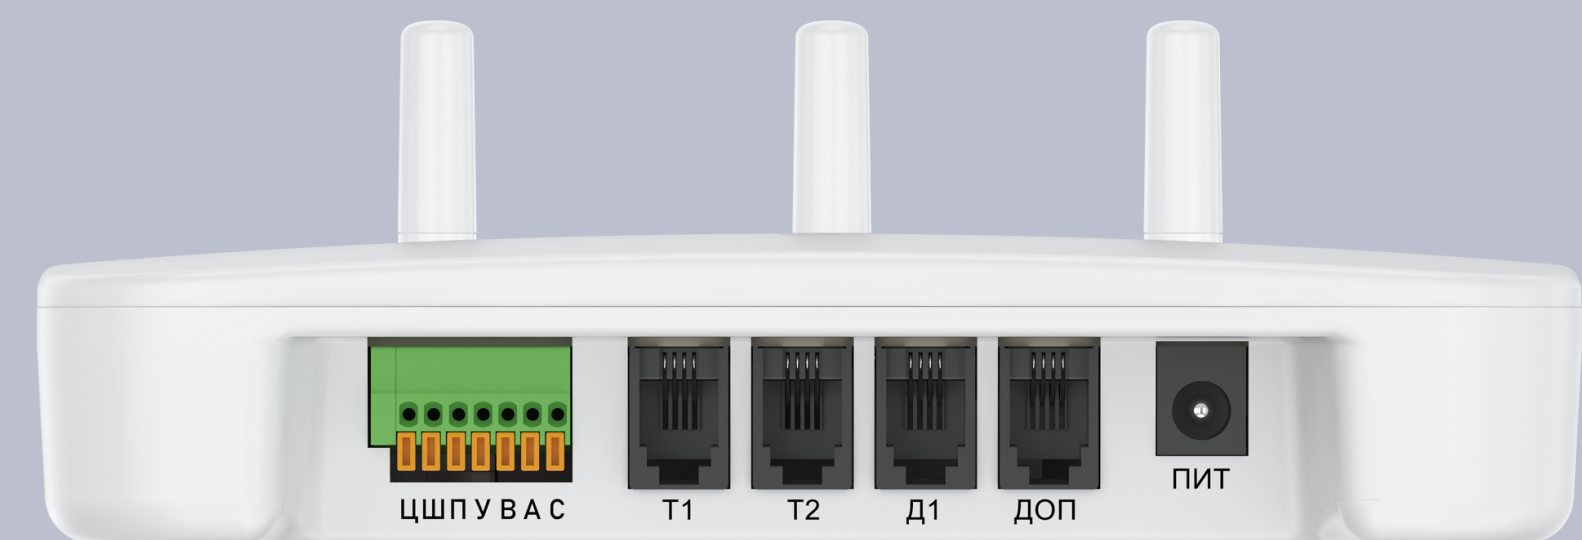



Расширение системы. Проводные датчики


Воздуха цифровой



Датчик протечки




Гильза цифровой

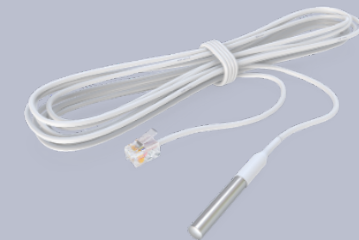

Датчик дыма



Гильза RS-485

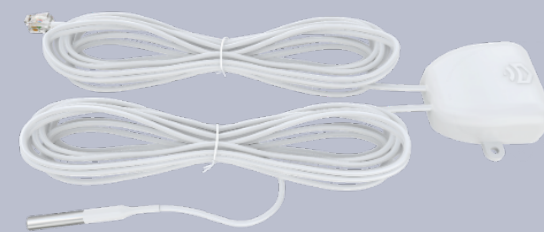

Утечки природного газа



Воздуха RS-485



Датчик движения




Влажности RS-485




Термостат проводной



Адресный разветвитель

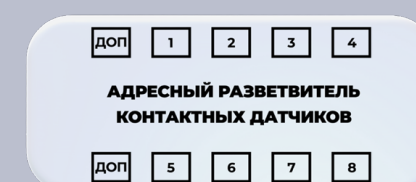

Разветвитель RS-485 Modbus

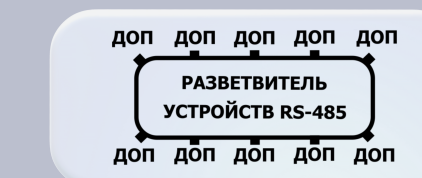



Расширение системы. Беспроводные датчики LoRa

Воздуха



Термостат LoRa



Протечки



Беспроводное реле LoRa



Гильза



Отдел продаж

+7 (495) 215-22-69

info@ectostroy.ru

Техническая поддержка

+7 (495) 120-22-69

support@ectostroy.ru